



تست انجام قرص ۶ وسل

Tablet Dissolution Tester TD-06



مشخصات فنی دستگاه

AC ۲۲۰ ولت	برق ورودی
کریستال مایع ۴۰×۲۰ ۴ کاراکتری آبی	صفحه نمایشگر
۲۰ تا ۲۵۰ دور در دقیقه با دقیقه $\pm 0/3$ دور	محدوده سرعت موتور
۱۰۰ دستور کار مختلف و ۱۰ زمان نمونه برداری	قابلیت برنامه ریزی
آلارم زمان نمونه برداری و استپ اتوماتیک موتور در پایان تست	هشدار دهنده
۲۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد با دقیقه $\pm 0/2$	محدوده دما
دارای ۱ سنسور داخلی و ۱ سنسور متحرک خارجی	سنسور دما
پدل و بسکت طبق استاندارد USP	پشتیبانی
۶	تعداد وسل
۱۰۰۰ سی سی پلیمری نشکن	حجم وسل
۵۰×۳۰×۱۸ (ارتفاع،عرض،طول) سانتیمتر	ابعاد حمام آب
کمتر از ۰.۵ میلیمتر(پدل)، ۰.۵ میلیمتر (بسکت)	لنگی
وسل امبر(قهوه ای)- سینکر و نمونه بردار	آپشنال
IQ,OQ,PQ	مدارک
۵۰×۴۵×۶ (ارتفاع،عرض،طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه(پایینترین حالت)
۵۰ کیلوگرم	وزن خالص



تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - خیابان فتح ۲۹-نبش هشتم شرقی پ ۱

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ - همراه: ۶۶۸۲۸۴۵۲ - فکس: ۶۶۸۲۸۹۰۲

www.electrofarmed.com

electrofarmed@gmail.com



تست اتحال قرص ۸ وسل

Tablet Dissolution Tester TD-08



مشخصات فنی دستگاه

AC ۲۲۰ ولت	برق ورودی
کریستال مایع ۴۰×۲۰ ۴ کاراکتری آبی	صفحه نمایشگر
۲۰ تا ۲۵۰ دور در دقیقه با دقیقه $\pm 0/3$ دور	محدوده سرعت موتور
۱۰۰ دستور کار مختلف و ۱۰ زمان نمونه برداری	قابلیت برنامه ریزی
آلارم زمان نمونه برداری و استپ اتوماتیک موتور در پایان تست	هشدار دهنده
۲۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد با دقیقه $\pm 0/2$	محدوده دما
دارای ۱ سنسور داخلی و ۱ سنسور متحرک خارجی	سنسور دما
پدل و بسکت طبق استاندارد usp	پشتیبانی
۸	تعداد وسل
۱۰۰۰ سی سی پلیمری نشکن	حجم وسل
۱۸ × ۳۰ × ۵۰ میلیمتر (ارتفاع،عرض،طول) سانتیمتر	ابعاد حمام آب
کمتر از ۰/۵ میلیمتر (پدل) / ۰/۵ میلیمتر (بسکت)	لنگی
وسل امبر (قهوه ای)- سینکر و نمونه بردار	آپشنال
IQ,OQ,PQ	مدارک
۵۰×۴۵ × ۶۵ میلیمتر (ارتفاع،عرض،طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه (پایینترین حالت)
۵۵ کیلوگرم	وزن خالص



تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - خیابان فتح ۲۹-نبش هشتم شرقی پ ۱

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ - همراه: ۶۶۸۲۸۴۵۲ - فکس: ۶۶۸۲۸۹۰۲

www.electrofarmed.com

electrofarmed@gmail.com



تست اتحال قرص ۱۲ وسل دو موتوره

Tablet Dissolution Tester TD-122



مشخصات فنی دستگاه

AC ۲۲۰ ولت	برق ورودی
کریستال مایع ۴ × ۲۰ کاراکتری	صفحه نمایشگر
۲۰ تا ۲۵۰ دور در دقیقه با دقیقه $\pm 0/3$ دور	محدوده سرعت موتور
۱۰۰ دستور کار مختلف	قابلیت برنامه ریزی
آلارم زمان نمونه برداری و استپ اتوماتیک موتور در پایان تست	هشدار دهنده
۲۰ الی ۷۰ درجه سانتیگراد با دقیقه $\pm 0/2$ درجه	محدوده دما
دارای ۱ سنسور داخلی و ۱ سنسور متحرک خارجی	سنسور دما
پدل و بسکت طبق استاندارد USP	پشتیبانی
۱۲	تعداد وسل
۱۰۰۰ سی سی پلیمری نشکن	حجم وسل
۱۸ × ۴۶ × ۶۱ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد حمام آب
کمتر از ۵/۰ میلیمتر (پدل) / ۵/۰ میلیمتر (بسکت)	لنگی
وسل امبر (قهوه ای) - سینکر و نمونه بردار	آپشنال
IQ,OQ,PQ	مدارک
۶۰ × ۵۸ × ۵۲ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه (پایینترین حالت)
۶۵ کیلوگرم	وزن خالص



تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - خیابان فتح ۲۹ - بش هشتم شرقی پ ۱

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ - همراه: ۶۶۸۲۸۴۵۲ - فکس:

www.electrofarmed.com

electrofarmed@gmail.com



تست احلال قرص ۱۲ وسل دو موتوره (هد پایین)

Tablet Dissolution Tester TDLW-122



مشخصات فنی دستگاه

AC ۲۲۰ ولت	برق ورودی
کریستال مایع ۴ × ۲۰ کاراکتری	صفحه نمایشگر
۲۰ تا ۲۵۰ دور در دقیقه با دقیقه $\pm 0/3$ دور	محدوده سرعت موتور
۱۰۰ دستور کار مختلف	قابلیت برنامه ریزی
آلارم زمان نمونه برداری و استپ اتوماتیک موتور در پایان تست ۲۰ الی ۷۰ درجه سانتیگراد با دقیقه $\pm 0/2$ درجه	هشدار دهنده
دارای ۱ سنسور داخلی و ۱ سنسور متحرک خارجی	محدوده دما
پدل و بسکت طبق استاندارد USP	سنسور دما
۱۲	پشتیبانی
۱۰۰۰ سی سی پلیمری نشکن	تعداد وسل
۶۱×۴۶×۲۳ (ارتفاع،عرض،طول) سانتیمتر	حجم وسل
کمتر از ۵/۰ میلیمتر(پدل)/۵/۰ میلیمتر (بسکت)	ابعاد حمام آب
وسل امبر(قهوه ای)- سینکر و نمونه بردار	لنگی
IQ,OQ,PQ	آپشنال
۶۲×۵۸×۴۹ (ارتفاع،عرض،طول) سانتیمتر	مدارک
۶۵ کیلوگرم	ابعاد دستگاه(پایینترین حالت)
	وزن خالص



تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - خیابان فتح ۲۹-نبش هشتم شرقی پ ۱

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ - همراه: ۶۶۸۲۸۴۵۲ - فکس: ۶۶۸۲۸۹۰۲

www.electrofarmed.com

electrofarmed@gmail.com



تست زمان باز شدن قرص ۲ بسکت

Tablet Disintegration Tester TDI-2



مشخصات فنی دستگاه

برق ورودی	AC ۲۲۰ ولت
صفحه نمایشگر	کریستال مایع ۴×۲۰ کاراکتری آبی
سرعت موتور	۳۰ دور در دقیقه با دقت $\pm ۰/۵$ دور
قابلیت برنامه ریزی	۱۰۰ دستور کار مختلف و ۱۰ زمان نمونه برداری
هشدار دهنده	آلام زمان و استپ اتوماتیک موتور در پایان تست
سنسور دما	دارای ۱ سنسور داخلی و ۱ سنسور متحرک خارجی
محدوده تنظیم زمان	۱ ثانیه الی ۹۹ روز ۵۹ دقیقه
پشتیبانی	۲ بسکت
محدوده دما	۲۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد با دقت $\pm ۰/۲$
محدوده حرکت بسکت	۱±۵۵ میلیمتر
آپشنال	بسکت ۳ سلوی (Type B)
مدارک	IQ,OQ,PQ
ابعاد دستگاه	۴۰×۳۷×۵۷ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر
وزن خالص	۲۵ کیلوگرم



تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - خیابان فتح ۲۹-نبش هشتم شرقی پ ۱

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ - همراه: ۶۶۸۲۸۴۵۲ - فکس: ۶۶۸۲۸۹۰۲

www.electrofarmed.com

electrofarmed@gmail.com




تست زمان باز شدن قرص ۴ بسکت

Tablet Disintegration Tester TDI-4



مشخصات فنی دستگاه

برق ورودی	AC ۲۲۰ ولت
صفحه نمایشگر	کریستال مایع ۴×۲۰ کاراکتری آبی
سرعت موتور	۳۰ دور در دقیقه با دقت $\pm ۰/۵$ دور
قابلیت برنامه ریزی	۱۰۰ دستور کار مختلف و ۱۰ زمان نمونه برداری
هشدار دهنده	آلام زمان و استپ اتوماتیک موتور در پایان تست
سنسور دما	دارای ۱ سنسور داخلی و ۱ سنسور متحرک خارجی
محدوده تنظیم زمان	۱ ثانیه الی ۹۹ روز ۵۹ دقیقه
پشتیبانی	۴ بسکت
محدوده دما	۲۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد با دقت $\pm ۰/۲$
محدوده حرکت بسکت	$۱ \pm ۰/۵$ میلیمتر
آپشنال	بسکت ۳ سلوالی (Type B)
مدارک	IQ,OQ,PQ
ابعاد دستگاه	۶۵×۳۷×۵۷ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر
وزن خالص	۴۵ کیلوگرم

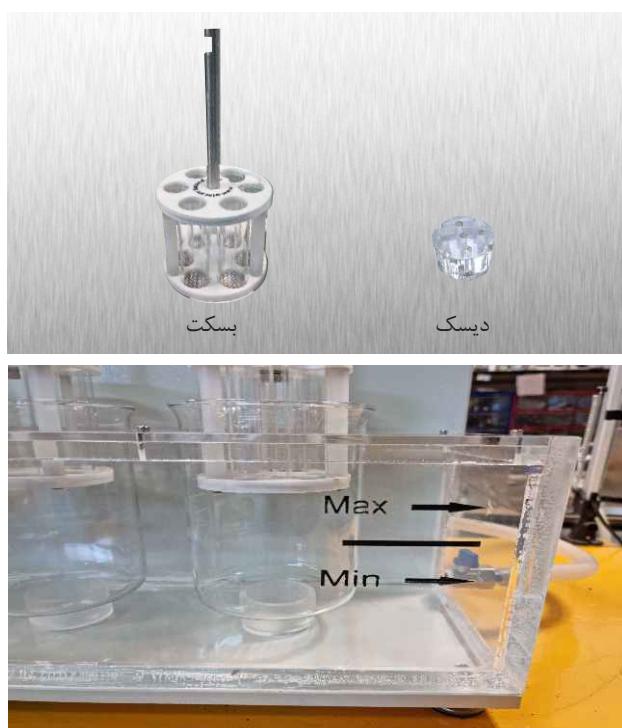

تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - خیابان فتح ۲۹-نبش هشتم شرقی پ ۱

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ - همراه: ۶۶۸۲۸۴۵۲ - فکس: ۶۶۸۲۸۹۰۲

www.electrofarmed.com

electrofarmed@gmail.com



تست فرسایش قرص تک درام


Tablet Friability Tester EFT-1



مشخصات فنی دستگاه

دارای یک درام فرسایش از جنس پلکسی گلاس شفاف طبق ابعاد استاندارد USP

برق ورودی	AC ۲۲۰ ولت
صفحه نمایشگر	کریستال مایع ۴۰×۲۰ کاراکتری آبی
محددوده سرعت موتور	۱۰ تا ۶۰ دور در دقیقه با دقت $\pm ۵\%$ دور
هشدار دهنده	آلام زمان و استپ اتوماتیک موتور در پایان تست
تعداد بار چرخش	۹۹۹۹ ۱ تا
محدوه تنظیم زمان	۱ تا ۵۹ دقیقه
پشتیبانی	یک درام
ابعاد درام	۳۰۰ میلیمتر
ضخامت	۳۸ میلیمتر
ارتفاع افتادن قرص	۱۵۶ میلیمتر
آپشنال	درام سایش
مدارک	IQ,OQ,PQ
ابعاد دستگاه	۲۷×۲۰×۳۷ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر
وزن خالص	۸ کیلوگرم

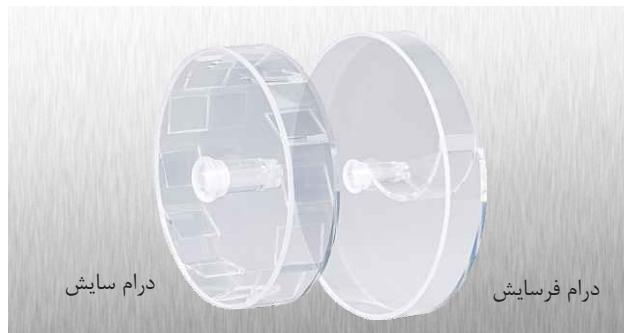

تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - خیابان فتح ۲۹-نبش هشتم شرقی پ ۱

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ - همراه: ۶۶۸۲۸۴۵۲ - فکس:

www.electrofarmed.com

electrofarmed@gmail.com




تست فرسایش قرص دو درام Tablet Friability Tester EFT-2



- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می‌باشد.
- دارای صفحه نمایشگر 4×20 کریستال مایع آبی
- قابلیت تنظیم زمان تست از ۱ ثانیه تا ۵۹ دقیقه
- قابلیت تنظیم سرعت چرخش درام از ۱۰ تا ۶۰ دور در دقیقه با دقت $\pm 5\%$ دور
- قابلیت تنظیم تعداد بار چرخش درام از ۱ تا ۹۹۹ دور
- قابلیت ذخیره اطلاعات قرص (اسم و شماره بج و ...) تا ۱۰۰ نمونه تست
- دارای دو موتور مجزا برای انجام دو تست مجزا با زمان و سرعت های مختلف
- قابلیت کالیبراسیون و اعتبار سنجی سرعت
- دارای تخلیه اتوماتیک قرص بدون باز کردن درب درام در پایان تست
- قابلیت ایجاد زاویه ۱۰ درجه به دستگاه برای هر دو درام
- نمایش لحظه‌ای سرعت و تعداد بار چرخش و زمان تست در هنگام تست
- دارای محفظه تخلیه قرص برای جمع آوری قرص‌ها در پایان تست
- دارای آلام هشداردهنده زمان پایان تست
- دارای دو درام فرسایش از جنس پلکسی گلاس شفاف طبق ابعاد استاندارد usp

مشخصات فنی دستگاه

AC ۲۲۰ ولت	برق ورودی
کریستال مایع 4×20 کاراکتری آبی	صفحه نمایشگر
۱۰ تا ۶۰ دور در دقیقه با دقت $\pm 5\%$ دور	محدوده سرعت موتور
آلام زمان و استپ اتوماتیک موتور در پایان تست	هشدار دهنده
۱ تا ۹۹۹	تعداد بار چرخش
۱ ثانیه تا ۵۹ دقیقه	محدوده تنظیم زمان
دو تست مجزا تک درام و یک تست همزمان دو درام	پشتیبانی
۳۰۰ میلیمتر	ابعاد درام
۳۸ میلیمتر	ضخامت
۱۵۶ میلیمتر	ارتفاع افتادن قرص
درام سایش	آپشنال
IQ,OQ,PQ	مدارک
۳۷×۲۰×۳۳ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه
۱۰ کیلوگرم	وزن خالص

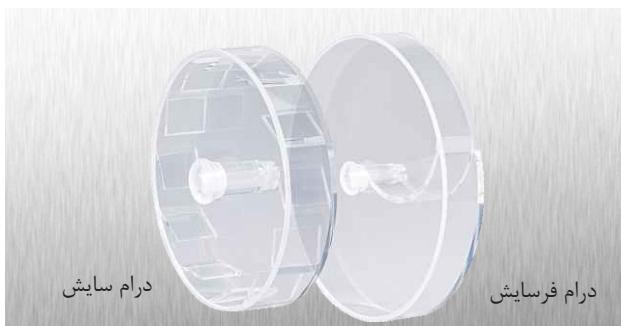

تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - خیابان فتح ۲۹ - بخش هشتم شرقی پ ۱

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ - همراه: ۶۶۸۲۸۴۵۲ - فکس: ۶۶۸۲۸۴۵۲

www.electrofarmed.com

electrofarmed@gmail.com



تست سختی قرص


Tablet Hardness Tester EHT-50F2



- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می‌باشد.
- دارای صفحه نمایشگر 4×20 کریستال مایع آبی
- قابلیت اندازه گیری سختی قرص تا 500 نیوتن با دقت ± 1 نیوتن
- قابلیت اندازه گیری طول (قطر) و ضخامت قرص تا 33 میلیمتر با دقت ± 0.5 میلیمتر
- قابلیت ذخیره محاسبات آماری تا 100 نمونه تست
- قابلیت اندازه گیری سختی سافتژل و قرص‌های نرم
- قابلیت کالیبراسیون دستگاه با وزنه استاندارد
- قابلیت کالیبراسیون و اعتبار سنجی فشار و مسافت
- قابلیت اتصال به رایانه و ذخیره داده‌های تست به صورت فایل (پی‌دی‌اف و اکسل)
- قابلیت تنظیم واحد سختی قرص بر اساس سه واحد استاندارد نیوتن-کیلوپوند-استرانگ کوب
- قابلیت محاسبه و نمایش محاسبات آماری (مینیمم-ماکسیمم-میانگین-واریانس-انحراف معیار و ...)
- دارای پرینتر حرارتی و همچنین اتصال به رایانه برای پرینت روی کاغذ A4
- دارای محفظه جمع آوری ضایعات قرص و نگهدارنده وزنه کالیبراسیون

مشخصات فنی دستگاه

AC ۲۲۰ ولت	برق ورودی
کربیستال مایع 4×20 کاراکتری آبی	صفحه نمایشگر
۱ تا 500 نیوتن با دقت ± 1 نیوتن	محدوده اندازه گیری سختی
۵۰ حافظه ذخیره اطلاعات قرص	قابلیت برنامه ریزی
پارک اتوماتیک فک متحرک در پایان تست	هشدار دهنده
± 0.1	رزولوشن
حرارتی 58 میلیمتر	پرینتر
اتصال به رایانه و نمایش و ذخیره محاسبات آماری و نمودارها	پشتیبانی
خروجی اکسل و پی‌دی‌اف و ورد و اندازه گیری سختی سافتژل	پشتیبانی
ماکزیمم، مینیمم، میانگین، rsd، sd و	اطلاعات آماری
نيوتن، کیلوپوند، استرانگ کوب	واحد اندازه گیری
IQ,OQ,PQ	مدارک
$29 \times 27 \times 19$ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه
۱۲ کیلوگرم	وزن خالص

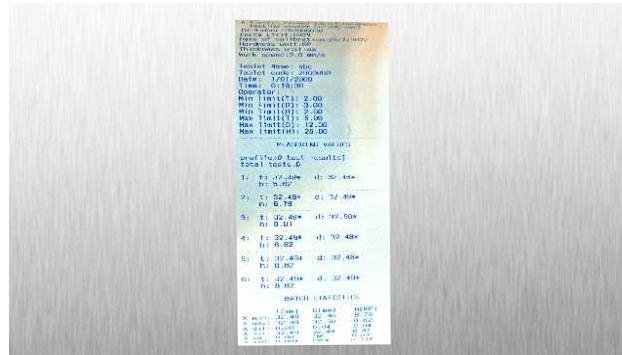





سختی سنج قرص پرتابل Portable Hardness Tester PHT-500



مشخصات فنی دستگاه

باتری لیتیوم ۳/۷ ولت ۶۰۰۰ میلی آمپر	برق ورودی
C Type	پورت شارژ
۴ اینچ رنگی لمسی	صفحه نمایشگر
۱ تا ۵۰۰ نیوتن با دقت \pm ۱ نیوتن	محدوده اندازه گیری سختی
۲ گیگا بایت و ذخیره ۱۰۰ نمونه تست	حافظه
کمبود شارژ باطری و شارژ کامل	هشدار دهنده
۷ ساعت مداوم	زمان کارکرد
۱ تا ۳۰ میلیمتر	محدوده اندازه قرص
اتصال به رایانه و نمایش و ذخیره محاسبات آماری	پشتیبانی
اسم قرص- بج و کد - محدوده سختی- تاریخ و ساعت تست و ۰۰۰	اطلاعات قبل ذخیره
ماکزیمم، مینیمم، میانگین، میانگین، rsd، sd	اطلاعات آماری
نیوتن، کیلوپوند، استرانگ کوب	واحد اندازه گیری
IQ,OQ,PQ	مدارک
۳۲×۶/۵×۸/۵ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه
۱۸۰۰ گرم	وزن خالص

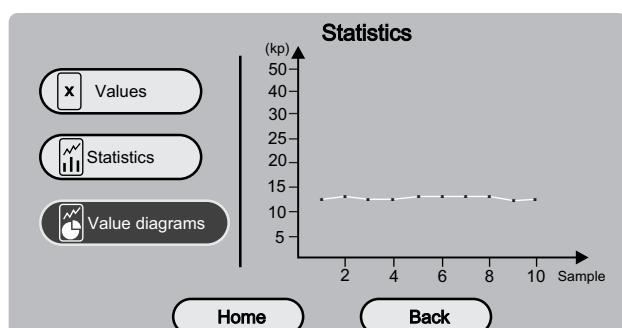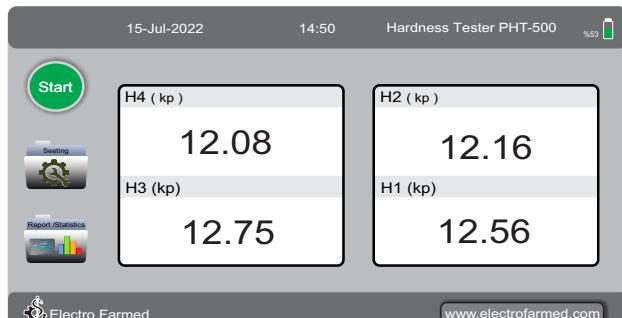

تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - خیابان فتح ۲۹- بش هشتم شرقی پ ۱

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ - همراه: ۶۶۸۲۸۴۵۲ - فکس: ۶۶۸۲۸۹۰۹۰

www.electrofarmed.com

electrofarmed@gmail.com



تست چگالی ضربه خورده پودر Tapped Density Tester ETAP2



- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می‌باشد.
- دارای صفحه نمایشگر 4×20 کریستال مایع آبی
- قابلیت انجام تست همزمان و یا مجزا روش ۱ و ۲ USP
- قابلیت تنظیم سرعت ضربه از ۱۰ تا ۳۰۰ ضربه در دقیقه
- قابلیت انتخاب پرش به ارتفاع ۱۴ میلیمتر (روش ۱) و ۳ میلیمتر (روش ۲)
- دارای ۱۰۰ حافظه داخلی برای ذخیره روش کار برای پودرهای مختلف
- دارای ۲ سیلندر (مزور) با حجم‌های ۱۰۰ و ۲۵۰
- دارای ۲ مبدل سیلندر (مزور) ۱۰۰ و ۲۵۰ برای اتصال به دستگاه
- نمایش تعداد بار ضربه و سرعت پرش و زمان تست بصورت لحظه‌ای در هنگام تست
- قابلیت تنظیم تعداد بار ضربه از ۱ تا ۹۹۹۹ و زمان از ۱ ثانیه تا ۵۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه
- قابلیت اعتبار سنجی سرعت و ارتفاع پرش
- قابلیت تعویض سیلندرها (مزورها) با سیلندرهای با حجم مختلف
- دارای محفظه نویزگیر برای کم کردن صدای تولید شده توسط دستگاه
- دارای چرخش همزمان سیلندر در هنگام تست

مشخصات فنی دستگاه

برق ورودی	AC ۲۲۰ ولت
صفحه نمایشگر	کریستال مایع 4×20 کاراکتری آبی
حدوده سرعت پرش	۱۰ تا ۳۰۰ بار در دقیقه با دقت ± 1 دور
حافظه داخلی	۱۰۰ دستور کار مختلف
هشدار دهنده	آلارم پایان تست
حدوده تنظیم تعداد بار پرش	۱ تا ۹۹۹۹
حدوده ارتفاع پرش	$3 \text{ میلیمتر} \pm 0.2$ و $14 \text{ میلیمتر} \pm 1$
پشتیبانی	روش ۱ (۱۴ میلیمتر با سرعت ۳۰۰) و روش ۲ (۳ میلیمتر با سرعت ۲۵۰)
اطلاعات قابل ذخیره	اسم محصول-بج و کد-حجم اولیه و ثانویه-تاریخ و ساعت تست و ۰۰۰
لوازم استاندارد	مزور و مبدل ۱۰۰ و ۲۵۰ و شافت اعتبار سنجی
آپشنال	محفظه نویزگیر
مدارک	IQ,OQ,PQ
ابعاد دستگاه	۳۱×۲۷×۱۸ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر
وزن خالص	۱۰ کیلوگرم



تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج - خیابان فتح ۲۹ - بخش هشتم شرقی پ ۱

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ - همراه: ۶۶۸۲۸۴۵۲ - فکس: ۶۶۸۲۸۹۰۲

www.electrofarmed.com

electrofarmed@gmail.com



تست جریان پذیری پودر

Flowability Tester EFL 1



- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می‌باشد.
- دارای صفحه نمایشگر ۴×۲۰ کریستال مایع آبی
- قابلیت اندازه گیری زاویه و زمان ریزش پودر
- قابلیت تنظیم سرعت همزن از ۲ تا ۱۰۲ دور در دقیقه با دقت $\pm 0/3$
- اندازه گیری زاویه ریزش بصورت اتومات با روش لیزری با دقت $\pm 0/5$ درجه
- دارای ۱۰۰ حافظه داخلی برای ذخیره روش کار برای پودرهای مختلف
- نمایش زاویه و ارتفاع قله و زمان تست بصورت لحظه‌ای در هنگام تست
- قابلیت تعویض آسان قیف‌ها با حجم‌های مختلف
- قابلیت نمایش نتیجه تست طبق جدول استاندارد ریزش و گزارش دهی آن
- دارای ۲ قیف با حجم‌های ۱۵۰ گرم با خروجی ۱۰ میلی‌متر و قیف ۵۰۰ گرم با خروجی ۱۵ میلی‌متر
- دارای پرینتر حرارتی و گزارش محاسبات آماری (مینیمم-ماکسیمم-میانگین-انحراف معیار و ...)
- قابلیت اعتبار سنجی سرعت میکسر و زاویه ریزش
- دارای مخروط ۳۰ و ۴۰ درجه برای اعتبار سنجی زاویه

مشخصات فنی دستگاه

برق ورودی	AC ۲۲۰ ولت
صفحه نمایشگر	کریستال مایع ۴×۲۰ کاراکتری آبی
محدوده سرعت همزن	۲ تا ۱۰۲ دور در دقیقه با دقت $\pm 0/3$
حافظه داخلی	۱۰۰ دستور کار مختلف
هشدار دهنده	آلارم پایان تست
محدوده اندازه گیری زاویه	۰ تا ۴۵ درجه (سطح ریزش ۱۰۰ میلی‌متر) ۰ تا ۶۳ درجه (سطح ریزش ۵۰ میلی‌متر)
ماکسیمم ارتفاع قله	۵ میلی‌متر
پشتیبانی	قیف ۱۵۰ گرم (خروجی ۱۰ میلی‌متر) و قیف ۵۰۰ گرم (خروجی ۱۵ میلی‌متر)
اطلاعات قابل ذخیره	اسم محصول-بچ و کد-حجم اولیه و ثانویه-تاریخ و ساعت تست و ۰۰۰
لوازم استاندارد	مبدل میکسر و دو عدد قیف و مخروط اعتبار سنجی
آپشنال	مبدل میکسر با طرح‌های مختلف
مدارک	IQ,OQ,PQ
ابعاد دستگاه	۳۰×۳۵×۴۸ (ارتفاع، عرض، طول) سانتی‌متر
وزن خالص	۱۶ کیلوگرم

