

## نصب و راه اندازی تایمر هوشمند گیو

تایمر گیو قابلیت برنامه ریزی با موبایل را دارد. این نوآوری اولین بار توسط شرکت گیو مدار در ایران طراحی و تولید شد. ویژگی فوق برنامه ریزی تایمر را آسان، سریع، قابل فهم و به دور از خطا می کند.

- برنامه تایمر با سیستم عامل IOS و دستگاه های اپل سازگار نیست.  
- حداقل ورژن اندروید باید ۷.۱.۱ بوده و همچنین موبایل OTG را پشتیبانی کند.  
- لازم است که ساعت و تقویم موبایل دقیق تنظیم شود.  
- زمان بندی بر اساس تقویم شمسی صورت می گیرد.



در حال حاضر تایمر هوشمند گیو در دو نوع تولید شده که برخی از مشخصات آنها کمی تفاوت دارد. مشخصات مشترک این سه نوع عبارتند از:

- پنج حالت تنظیم (تنظیم روزانه، تنظیم هفتگی، تنظیم ماهانه، تنظیم سالانه، تنظیم متناوب)
- قابلیت ثبت ۱۰۰۰ عدد زمان یا ۵۰۰ بازه زمانی (هر بازه زمانی یک زمان روشن و یک زمان خاموش دارد.)
- طول عمر ایجاد بیش از ۱۰۰۰۰ فایل تنظیم، باتری سکه ای قابل تعویض با طول عمر حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰ سال
- تقویم شمسی تمام اتوماتیک معتبر تا سال ۱۴۹۰
- ساعت تایمر با هر بار اتصال تایمر به موبایل اتوماتیک تنظیم شده و حداکثر خطای آن ۲ ثانیه در روز است.
- طول زمان تنظیم حداقل ۱ دقیقه و حداکثر ۳۶۵ روز است.
- ۷ روز مهلت برگشت از خرید، ۲ سال گارانتی تعویض، ۱۰ سال خدمات پس از فروش

### نصب برنامه تایمر در موبایل:

پیش نیاز سیستم در بالا قید شده است. (اندروید ۷.۱.۱ و بالاتر، پشتیبانی OTG) برنامه GIV100 را از کافه بازار و یا وب سایت شرکت گیو مدار دانلود کرده نصب فرمایید. نصب برنامه هیچ دسترسی لازم ندارد و به سادگی انجام می شود.

### ایجاد فایل تنظیم در موبایل:


برنامه را اجرا کنید. در اولین اجرا صفحه ایجاد فایل باز می شود. نام فایل را تایپ کنید. نوع تنظیم (روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه، متناوب) را انتخاب کرده ایجاد شود را کلیک فرمایید. فایل جدید باز می شود. زمان ها را در فایل ثبت کنید. پس از وارد کردن تمام زمان ها فایل تنظیم آماده ارسال به تایمر می باشد. تایمر و موبایل را با کابل شارژ متصل کنید. پیام برقراری ارتباط ظاهر می شود. دکمه ارسال را کلیک کنید فایل تنظیم به موبایل منتقل شده پیام انتقال فایل ظاهر می شود. تایمر بلافاصله با برنامه جدید عمل می کند.

### راهنمای برنامه موبایل:

پس از نصب برنامه، برای آشنایی کامل با طرز کار و توانایی های تایمر و برنامه آن به منو راهنما مراجعه فرمایید.

### نصب و سیم بندی تایمر هوشمند گیو:

تایمر هوشمند گیو با چسب دو طرف فوم دار در محل نصب می شود. سیم کشی آن را مانند شکل مقابل انجام دهید.

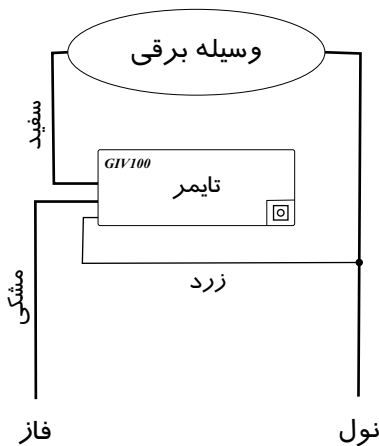

نقشه سیم کشی تایمر هوشمند گیو

### برخی از مشخصات فنی تایمر گیو

طول عمر	دمایی محیط	جریان خروجی	ولتاژ ورودی
> 10000 PROGRAM	-20C < Ta < 55C	< 16A	90V < Vi < 265V