الکترو فارمد آذین گستر
تولید کننده ماشین آلات داروسازی

تست زمان باز شدن شیاف

Suppository Disintegration Tester STDI-3

- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.
- دارای صفحه نمایشگر ۲۰ × ۴ کریستال مایع آبی
- قابلیت تنظیم زمان تست از ۱ ثانیه تا ۹۹ ساعت
- سرعت حرکت بسکت ۱۰ تا ۱۰۰ دور در دقیقه با دقت ±۰/۵ دور
- قابلیت تنظیم دما از ۲۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد با دقت ±۰/۲
- قابلیت کالیبراسیون و اعتبار سنجی سرعت حرکت بسکت و دما
- دارای سه سبد استیل مجزا برای انجام سه تست مجزا
- نمایش لحظه ای سرعت و دما و زمان تست در هنگام تست
- دارای ۳ بشر ۵ لیتری پیرکس مدرج و آلارم هشداردهنده زمان پایان تست
- قابلیت جدا کردن بسکتها از دستگاه برای سهولت در بارگزاری نمونه شیاف
- دارای هیتر سیرکولاتور مجزا برای گرم کردن آب با دقت و سرعت بالا
- دارای مخزن آب یکپارچه (بدون درز) از جنس پلکسی گلاس ۱۰ میلیمتر
- قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه سبدها در هر ۱۰ دقیقه ویا هر زمانی که تنظیم شود
- دارای ۲ سنسور دما مجزا برای کنترل و نمایش دمای داخل نمونه

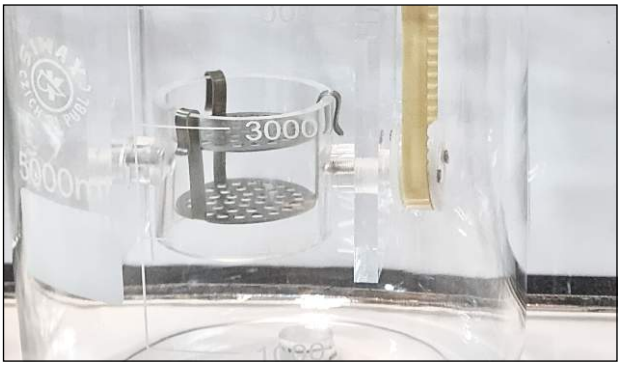

مشخصات فنی دستگاه

برق ورودی	۲۲۰ ولت AC
صفحه نمایشگر	کریستال مایع ۲۰ × ۴ کاراکتری آبی
زمان چرخش موتور	قابل تنظیم از ۱ تا ۹۹ ساعت
قابلیت برنامه ریزی	تعداد بار حرکت بسکت و زمان باز شدن شیاف
هشدار دهنده	آلارم زمان واستپ اتوماتیک موتور در پایان تست
سنسور دما	دارای ۱ سنسور داخلی و۱ سنسور متحرک خارجی
محدوده تنظیم زمان	۱ ثانیه الی ۹۹ ساعت ۵۹ دقیقه
پشتیبانی	۳ بسکت
محدوده دما	۲۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد با دقت ±۰/۲
محدوده حرکت بسکت	۱۸۰ و ۳۶۰ درجه دورانی
حجم بشرها	۵ لیتر
مدارک	IQ,OQ,PQ
ابعاد دستگاه	۹۲X۲۴X۴۱ (ارتفاع،عرض،طول) سانتیمتر
وزن خالص	۲۰ کیلوگرم

تهران کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج -خیابان فتح۲۹-نبش هشتم شرقی پ۱
تلفن:۶۶۸۲۸۴۵۲ همراه :۰۹۱۰۹۶۹۴۸۸۲ فکس:۶۶۸۲۸۹۰۲
www.electrofarmed.com
electrofarmed@gmail.com